


## Werktekening ringbanden met 20 mm netto vulcapaciteit (A5 + tabs)

<u>Ringband</u>	Het formaat van de ringband wordt plano aangegeven en aan de binnenzijde gemeten.
<u>Afmeting</u>	De ringband is passend voor inhoud A5 met ruimte voor tabbladen.
<u>Mechaniek</u>	Combi D-mechaniek met een netto vulcapaciteit van 20 mm papier.
<u>Opmaak</u>	<p>Aangezien het drukvel voor de buitenzijde wordt "omplakt", dient de opmaak van de buitenzijde <b><u>rondom 15 mm groter te zijn</u></b> dan het plano mapformaat.</p> <p>Voor de eventuele opmaak van de binnenzijde dient u het plano mapformaat aan te houden. Dit tegenplakvel wordt door ons rondom enkele millimeters kleiner gesneden, alvorens het wordt tegengeplakt.</p> <p>U dient de helft van de rillijnen (0,35 mm) bij de opmaak van de rug mee te nemen en de andere helft bij de opmaak van de voorzijde en achterzijde van de map.</p>
<u>Belangrijk</u>	<p>Bij het ontwerpen van uw bedrukking dient u rekening te houden met de plaats van de "mechaniek-nieten" aan de achterzijde van de map. Zorg ervoor dat hier geen logo's, teksten, of adresgegevens staan.</p> <p>Paskruizen, snijlijnen &amp; kleurbalken, dienen <u>buiten</u> het opmaakformaat, dus buiten de 15 mm overvul rondom, geplaatst te worden.</p>
<u>Ontwerp</u>	Aanleveren op CD-rom. <u>Altijd een kleurproef bijvoegen.</u>

## Werktekening ringbanden met 20 mm netto vulcapaciteit (A5 + tabs)

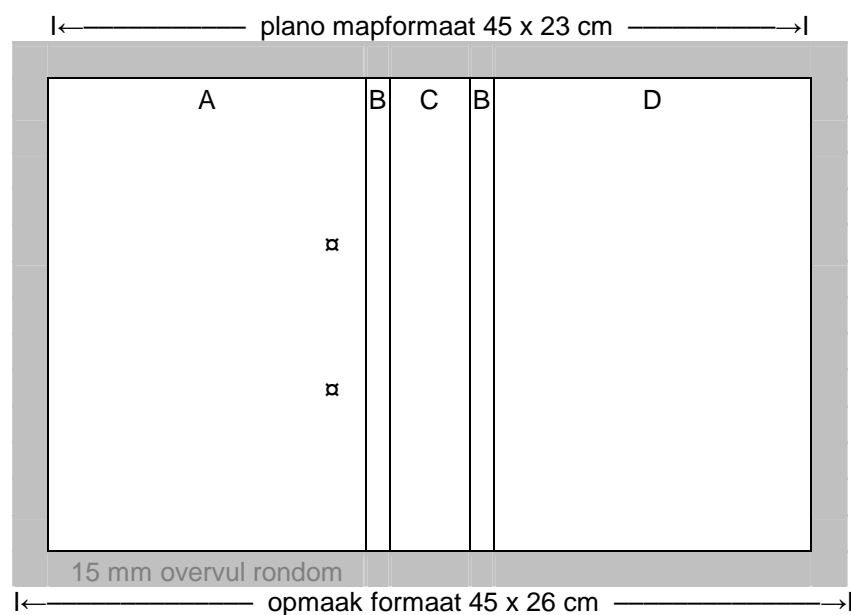

### Formaatschema

A:	achterzijde map	20,4 cm breed
B:	rillijn	0,7 cm breed
C:	rug	2,8 cm breed
D:	voorzijde map	20,4 cm breed
	hoogte map	23,0 cm

☒: nieten 2-rings mechaniek op de achterzijde van de map